


Interrupteur horaire IHP à programmation facilitée

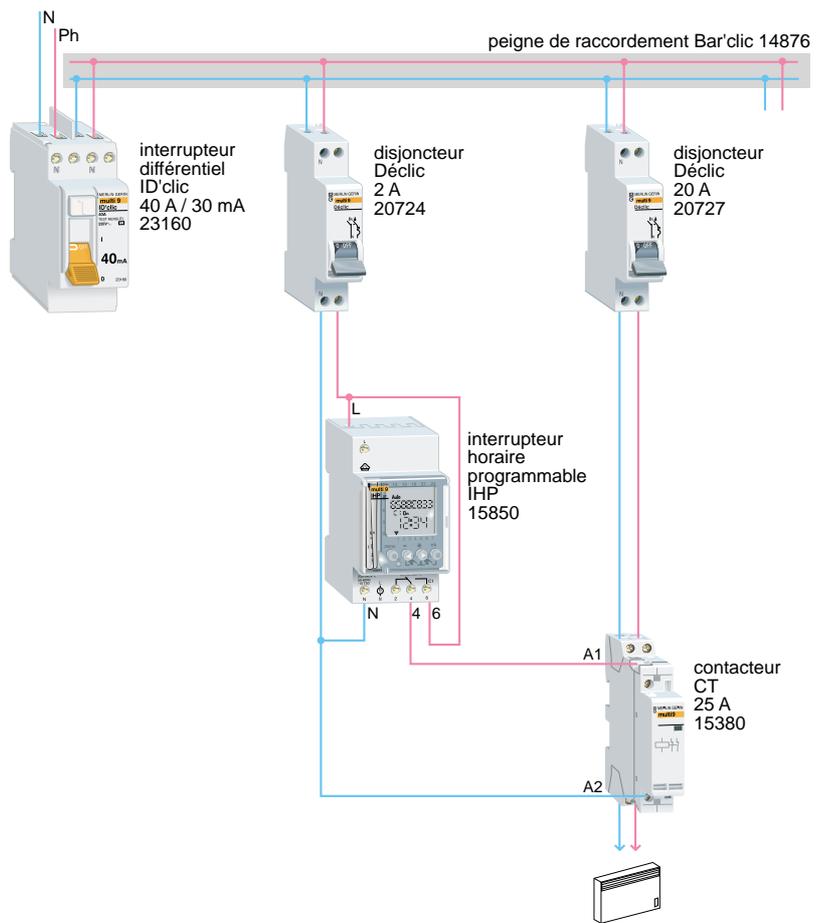

si P > 2000 W, utiliser un contacteur

- 1 Date.
- 2 Heure.
- 3 Jour.
- 4 Représentation graphique du programme.
- 5 Etat du canal.
- 6 Menu : Auto, Programmation, Heure.
- 7 Touche de défilement des menus.
- 8 Touche de réinitialisation.
- 9 Revenir en arrière dans un menu ou diminuer d'une valeur.
- 10 Avancer dans un menu ou augmenter d'une valeur.
- 11 Touche de validation.
- 12 Indication de fonctionnement : aléatoire.
- 13 Indication de fonctionnement : vacances.
- 14 Indication de fonctionnement : manuel.

Produits utilisés pour cette installation

| type | largeur en pas de 9 mm | nombre de canaux | intervalle entre 2 commutations | nombre de places en mémoire | sauv. du program. | contact de sortie inverseur sous 250 V | réf. |
|---------|------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|-------|
| IHP 1c | 5 | 1 | 1 mn | 28 | 5 ans | 16 A | 15850 |
| IHP+ 1c | 5 | 1 | 1 s | 42 | 12 ans | 16 A | 15851 |
| IHP 2c | 5 | 2 | 1 mn | 42 | 12 ans | 16 A | 15852 |
| IHP+ 2c | 5 | 2 | 1 s | 42 | 12 ans | 16 A | 15853 |