


# Délesteurs électromécaniques DS

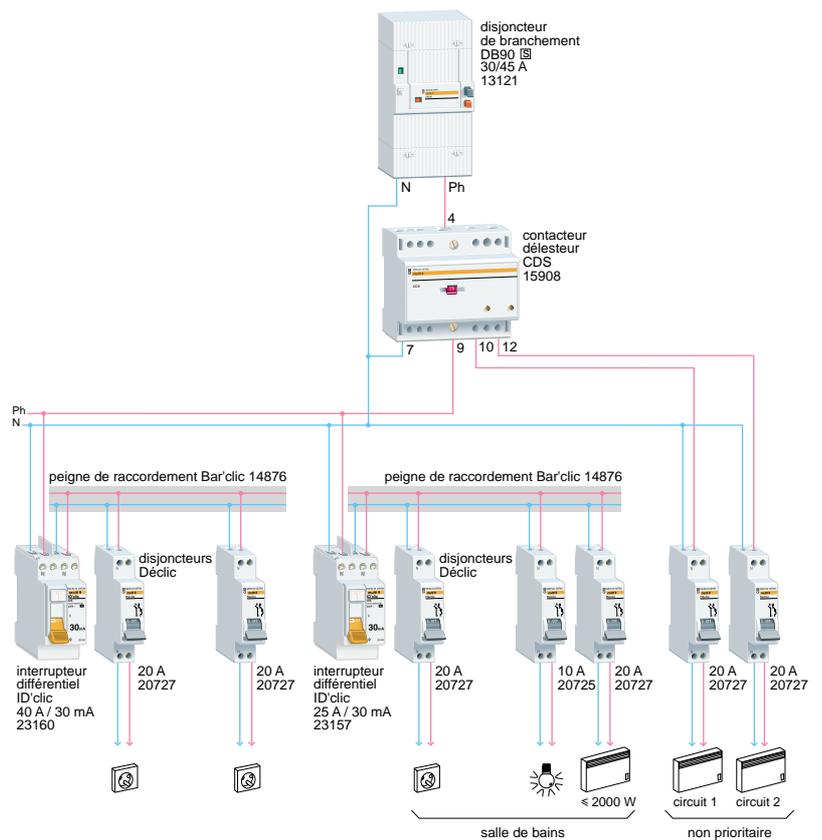

## Produits utilisés pour cette installation

type	largeur en pas de 9 mm	entrée télécommande	tension (V CA)	seuil (A)	réf.
CDS 	10	délestage forcé	220/250	5-10-15-20-25-30	15908
mono 2 relais				40-45-50-60-75-90	
CDS	16	délestage forcé	220/250	5-10-15-20-25-30	15906
mono 4 relais				40-45-50-60-75-90	
CDS	16	délestage forcé	220/250	5-10-15-20-25-30	15913
tri 1 relais			380/440	40-50-60-70-80-90	
par phase					
CT 2F 25 A	2		230/240		15380
CT 2F 40 A	4		230/240		15381
CT 2O 25 A	2		230/240		15387