


## Parafoudres fixes PF, parafoudres débrochables PR

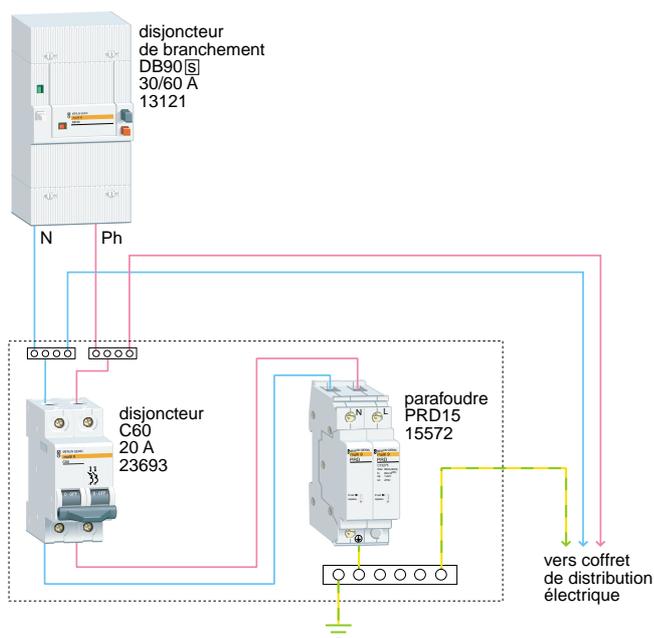

### Produits utilisés pour cette installation

			largeur en pas de 9 mm	tension nominale du réseau (V CA)	mode de protection	réf.
parafoudres fixes PF	PF15 	uni + N	4	230	MC / MD	15692
		tri + N	8	230/400	MC / MD	15693
	PF65r (1) 	uni + N	14	230/400	MC	15684
		PF8 	uni + N	4	230	MC / MD
parafoudres débrochables PRD	PRD15 	uni + N	4	440	MC / MD	16572
		tri + N	8	440	MC / MD	16574
	PRD65r (1) 	uni + N	4	440	MC / MD	16557
		PRD8 	uni + N	4	440	MC / MD

MC : mode commun protection entre Ph et terre, et, neutre et terre.

MD : mode différentiel protection entre Ph et neutre.

(1) Avec report de signalisation.

type	largeur en pas de 9 mm	calibre		réf.
C60N bi 	4	50 A	pour PF65r et PRD65r uni + N	24207
C60a bi 	4	20 A	pour PF15 et PF8 et PRD15 uni + N	23693
C60a tétra 	8	20 A	pour PF15 tri + N et PRD15 tri + N	23719