


## Contacteurs à commande manuelle "heures creuses" CTHC

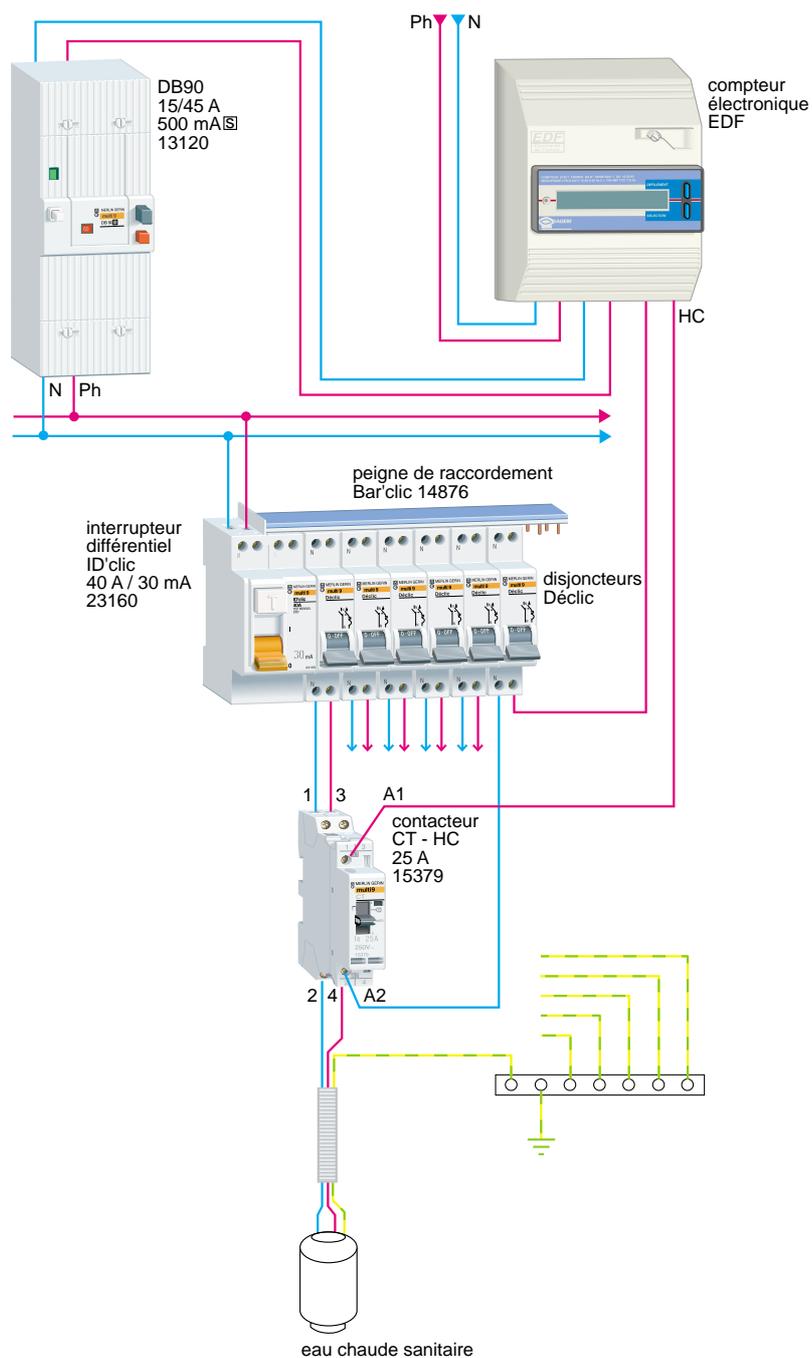

### Produits utilisés pour cette installation

type	largeur en pas de 9 mm	calibre (A)	tension de commande (V CA)	réf.
bi 2F	2	25	230-240	15379
2F	4	40	230-240	15390
disjoncteur Décllic	2	2		20724
	2	20		20727
	2	25		20728