


Interrupteur horaire programmable IHP 18 mm

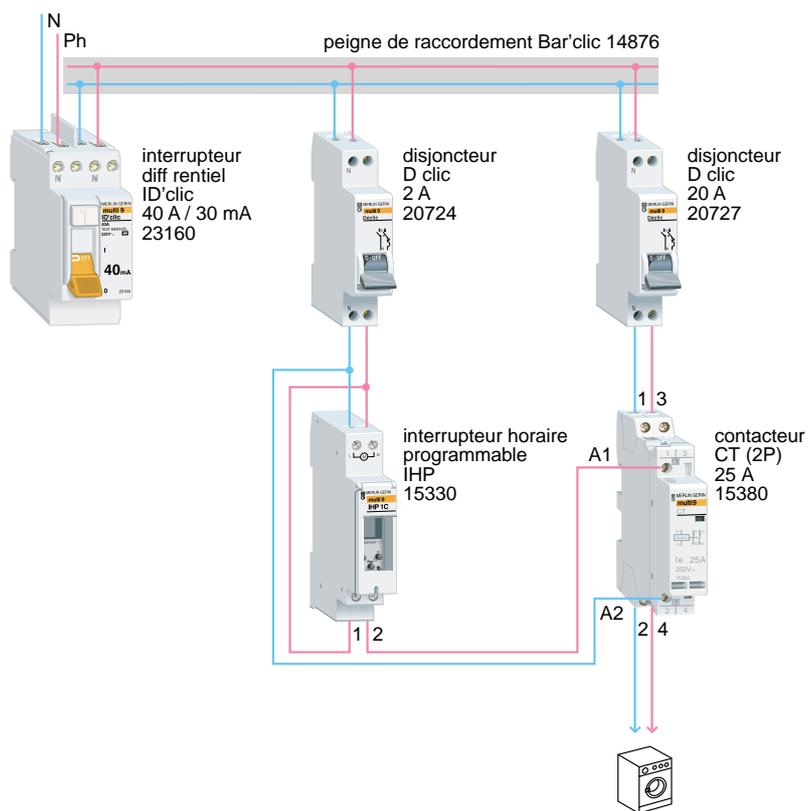

Produits utilisés pour cette installation

type	largeur en pas de 9 mm	nombre de canaux	réserve de marche	nombre de places en mémoire	intervalle minimum entre 2 comm.	dérogation vacances	cal. des contacts sous 250 V	réf.
IHP 24 h ou 7 j	2	1	3 ans	12	1 mn	1 à 45 j	10 A	15330