


# Interrupteurs différentiels ID'clac

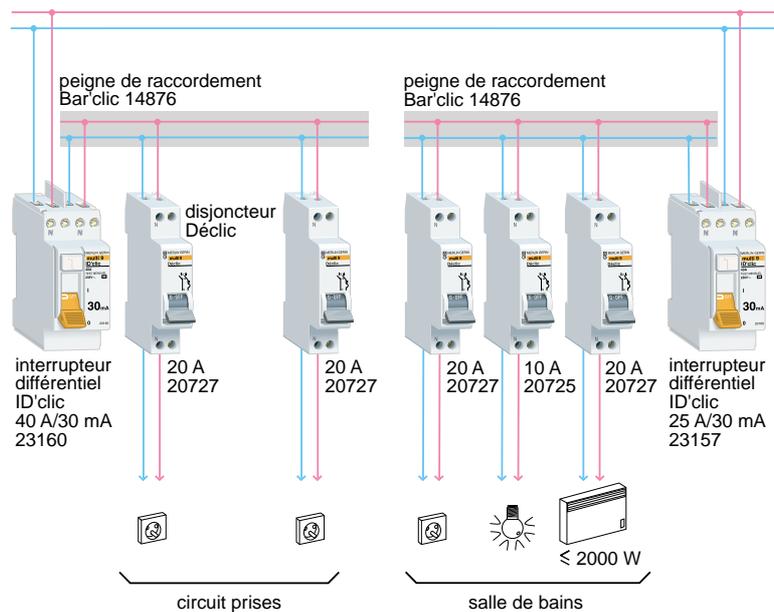

## Produits utilisés pour cette installation

type	largeur en pas de 9 mm (+ 10 % - 15 %)	tension (V CA)	calibre (A)	sensibilité (mA)	réf.
ID'clac raccordement direct par peigne	bi 4	230	25	30	23157
			40	30	23160
				300	23159
ID'clac raccordement traditionnel	bi 4	230	63	30	23162
			25	30	23245
			40	30	23246
			63	30	23247
ID	bi 4	230	80	30	23191
P'clac	bi 2	230	63 avec voyant		26498
			63 sans voyant		26499

### accessoires

	réf.
peigne de raccordement Bar'clac (uni + N) 26 pas	14876
connecteur isolé (sachet de 4) capacité 2 x 16 mm <sup>2</sup> pour Bar'clac	14875