


Thermostats programmables THP 1 zone, 2 zones

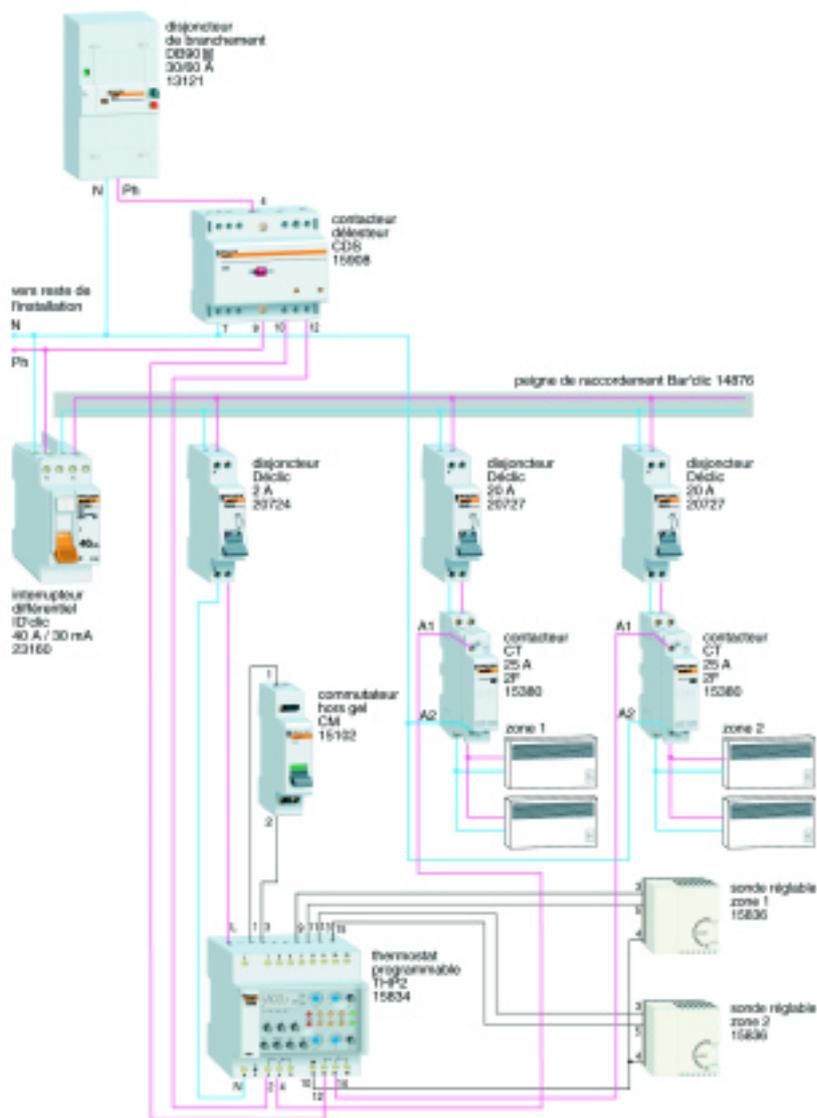

Produits utilisés pour cette installation

24h, 7j	largeur en pas de 9 mm	nombre de zones	nombre de places de mémoire	réserve de marche	calibre du contact (A) sous 250 V $\cos \varphi = 1$ $\cos \varphi = 0,6$	réf.	
THP1	10	1	42	6 ans	5	1	15833
THP2	10	2	24/canal	6 ans	5	1	15834
pile de rechange (pour réf. 15833, 15834)						16358	
sonde non réglable (rechange)						15835	
sonde réglable ± 3 °C						15836	